


Abmessungen Halbrundniet nach DIN 660, DIN 124 und NF 27153

Hinweis zur Bezeichnung von Halbrundniete:

Die erste Zahl (Nennmaß / d1) gibt den Schaftdurchmesser, die zweite die Schaftlänge (ls, ohne Kopfhöhe!) an. Demnach hat beispielsweise ein Niet DIN 660 - 5 x 10 einen Durchmesser des Schafts (d1) von 5 mm und eine Schaftlänge (ls) von 10 mm. Die Kopfhöhe (k) dieses Niet ist 3 mm, die Gesamtlänge (lg) ist in diesem Fall somit 13 mm.

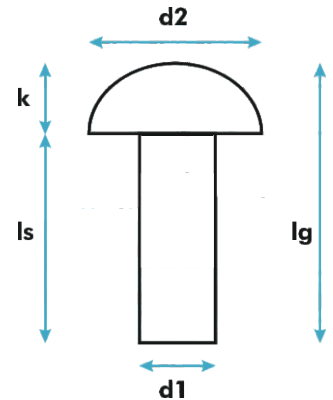

		Nennmaß [alle Maße in mm]										
		2	3	4	5	6	8	10	12	16	20	24
DIN 660	Kopfdurchmesser (d2)	3,5	5,2	7	8,8	10,5	14					
DIN 660	Kopfhöhe (k)	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,8					
DIN 124	Kopfdurchmesser (d2)							16	19	25	32	40
DIN 124	Kopfhöhe (k)							6,5	7,5	10	13	16
NF 27153	Kopfdurchmesser (d2)	3,5	5,5	7	9	11	14	17	21	28	34	41
NF 27153	Kopfhöhe (k)	1,5	2,5	3	4	4,5	5,5	7	8	11	14	17

Wir liefern Halbrundniete und Senkkopfniete aus Stahl, Aluminium, Messing und Kupfer in verschiedenen Abmessungen.



Vertrieb :
 Angele GmbH
 Ringstrasse 25
 88416 Ochsenhausen
 Deutschland

Tel. +49 7352-92 26-0
 info@angele.de
 www.angele.de

