

Schmelztiegel (Artikelnr. 8610xx)



Grafitschmelztiegel

- gleichmäßige Wärmeleistung
- energiesparend durch schnelle Aufheizzeiten
- geringer Schlackenansatz

max. Anwendungstemperatur: 1450 °C

Bitte beachten Sie unbedingt die Hinweise zum richtigen Gebrauch der Tiegel !

Traditional graphite crucibles

- consistent thermal conductivity
- energy saving through rapid heating
- reduced slag deposits

max. application temperature: 1450 °C

Please follow the instructions for the correct use of the crucibles !


Creusets en graphite

- pouvoir calorifique constant
- économies d'énergie par mise en chauffe rapide
- dépôts de crasses réduits

température d'application: max. 1450 °C

S'il vous plaît suivez les instructions sur l'utilisation correcte des creusets !

Typ	h [mm]	D [mm]	d [mm]	V [l]
0,5 kg	80	70	43	0,13
1 kg	90	90	55	0,2
2 kg	110	102	65	0,35
3 kg	130	110	70	0,35
4 kg	140	115	75	0,6
8 kg	180	155	110	1,4
15 kg	230	180	120	2,4
25 kg	260	220	150	3,9

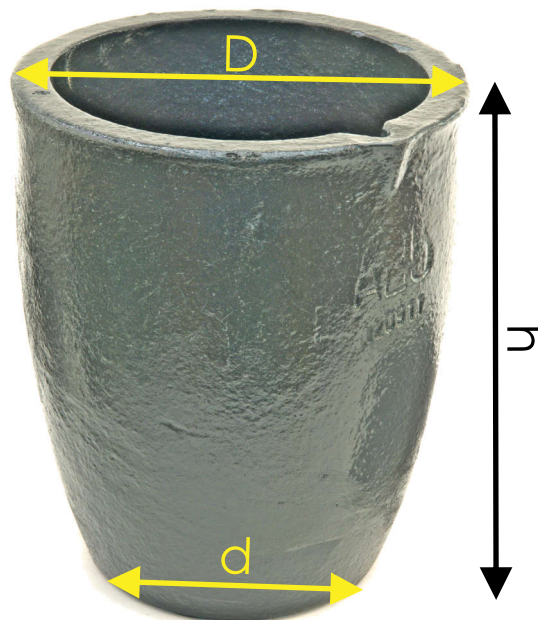

Vertrieb :

Angele GmbH
Ringstrasse 25 Reinstetten
88416 Ochsenhausen
Deutschland
Tel. +49 7352 92 26-0

info@angele.de
www.angele.de